


CARRETEL MANGOTINHO FIXO

Modelo - HM 1150

BT.1150 - REV. A

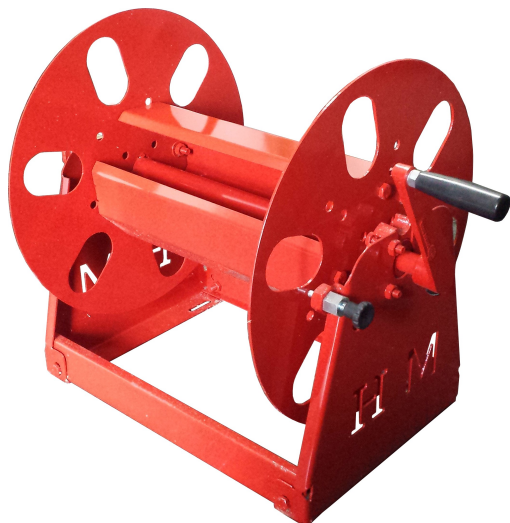

Carretel mangotinho fixo manual modelo de mesa para até 50 metros de mangueira semi-rígida de Ø 1"

Pressão de trabalho: 3 a 14 kgf/cm²

Fabricado em chapa de aço

>Entrada: giratória fêmea Ø 1" BSP

Aplicação:

- caminhões pipa
- corpo de bombeiros
- lavagem em geral

Características técnicas:

- alimentação do carretel: giratória fêmea Ø 1" BSP
- alimentação para mangueira : espigão de 1"
- pressão de trabalho: 3 (43 psi) à 14 kgf/cm² (200 psi)
- dotado de alavanca lateral para controle do carretel
- dotado de pino de trava
- acabamento: vermelho bombeiro
- dimensões:
 - comprimento: 780 mm (total com alavanca)
 - largura: 450 mm
 - altura: 510 mm

Funcionamento:

Utilizado em conjunto com mangueira mangotinho semi-rígida e esguicho regulável 1".

