

ESGUICHO VAZÃO AJUSTÁVEL PARA CANHÃO

Modelo - HM 155



BT.155 - REV. B



Esguicho regulável com Vazão Ajustável 300-500-700 GPM para canhão monitor

Pressão de trabalho ideal: 7 a 16 kgf/cm²

Corpo fabricado em liga leve de alumínio


>Entrada: rosca fêmea 2.1/2" NH 7,5 fpp - NFPA 1963

Aplicação:

- Resfriamento
- Industrias em geral
- Refinarias / Usinas

Características técnicas:

- vazão ajustável através de pino central:
 - **300** - **500** - **700** GPM @100 psi (1140 - 1900 - 2660 LPM);
- pressão de trabalho : 5 kgf/cm² a 16 kgf/cm² (80 a 230 psi);
- dotado de dois munhões em aço inox para controle do jato regulável;
- compatível com espumas tipo AFFF / ARC / AER provenientes da rede;
- dotado de graxeira para lubrificação.

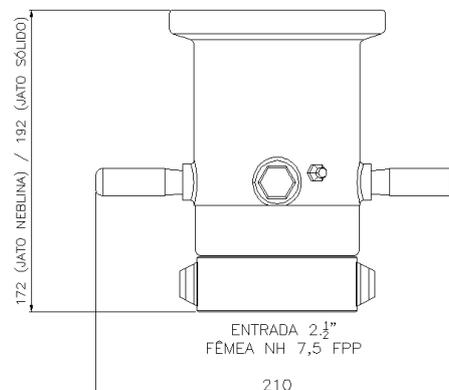


Funcionamento:

Equipamento trabalha na saída de canhões monitores.

Girando-se o bocal regulável do esguicho, pode-se obter jato sólido ou neblina de diversos ângulos até a formação da cortina .

Alcance:

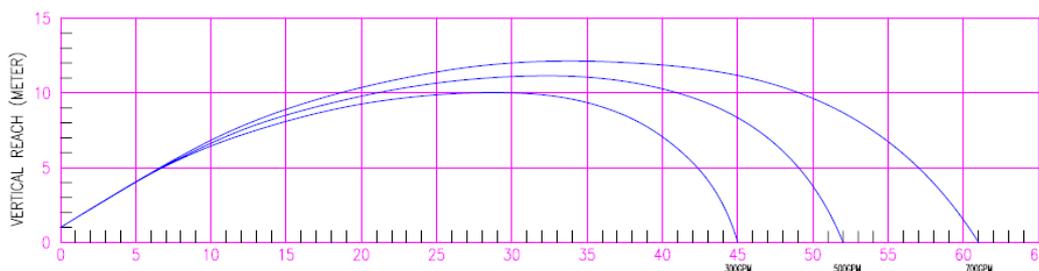

Valores aproximados considerando pressão de @100 psi (7 kgf/cm²)